



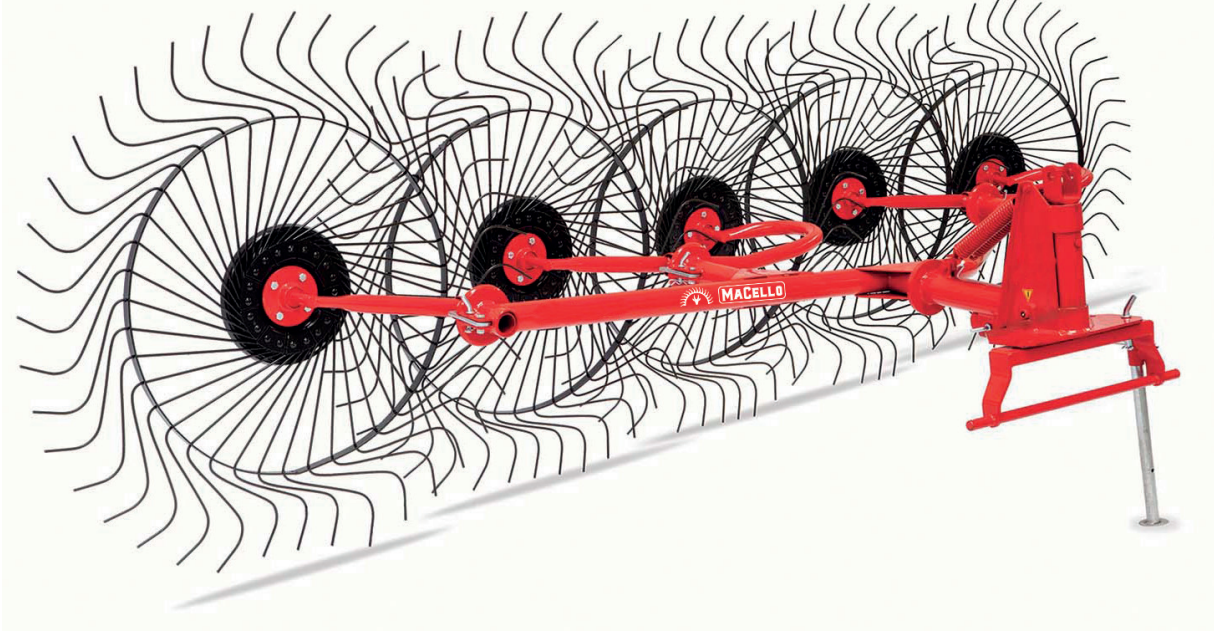

FLANŞLI OT TOPLAMA TIRMIĞI

FLANGED HAY RAKE

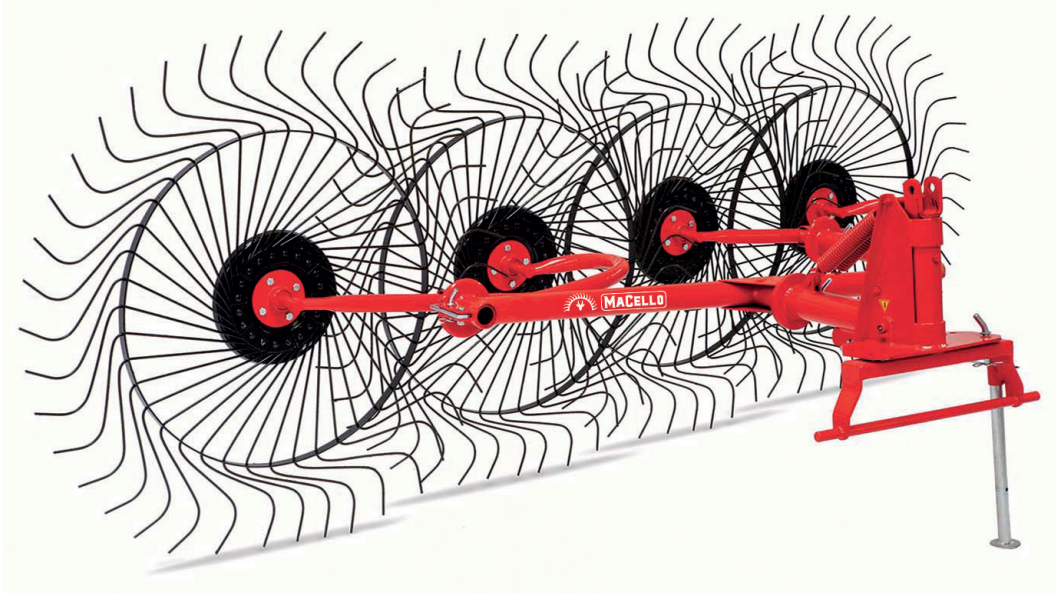

Özellikler / Specifications	F3	F4	F5	F10
Tırmık Teker Sayısı Number Of Wheels	3	4	5	10
Toplam Uzunluk Total Length	3,00 m	4,00 m	5,00 m	7,60 m
Toplam Genişlik Total Width	1.575 mm	2.100 mm	2.600 mm	3.000 mm
Çalışma Genişliği Working Width	1.750 - 2.000 mm	2.200 - 2.600 mm	3.000 - 3.500 mm	5.200 - 7.000 mm
Ağırlık Weight	125 Kg	160 Kg	205 Kg	660 Kg

AKROBAT TIRMIK

ACROBAT RAKE



Özellikler / Specifications	ROTARY RAKES / NIL-R 320-9	ROTARY RAKES / NIL-R 330-9
İş Genişliği Working Width	3 m	3.30 m
Taşıma Genişliği Transport Width	1.5 m	1.5 m
Rotordaki Kol Sayısı Number Of Arm In a Rotar	9	9
Her Koldaki Yay Sayısı Number Spring Of In Each Arm	3	3
Traktör Gücü (hp) Tractor Power (hp)	45	45
Tekerlek Ölçüsü Wheel Size	15*6	15*6
Tekerlek Adedi Number Of Wheels	2	2
Ağırlık Weight	320 Kg	360 Kg

KATLANIR OT TOPLAMA TIRMIĐI

FOLDABLE HAY RAKE



Özellikler / Specifications	K8	K10	K12
Parmak Tekerleklerinin Sayısı Number Of Finger Wheels	8	10	12
Taşıma GeniřliĐi Transport Width	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Minimum Taşıma YüksekliĐi Minimum Transport Height	2.4 m	2.4 m	2.5 m
Minimum Çalışma GeniřliĐi Minimum Working Width	5 m	5.8 m	6.6 m
Maksimum Çalışma GeniřliĐi Maximum Working Width	5.5 m	6.4 m	7.5 m
Minimum Sıra GeniřliĐi Minimum Windrow Width	0.9 m	0.9 m	0.9 m
Maksimum Sıra GeniřliĐi Maximum Windrow Width	2 m	2 m	2 m
AĐırlık Weight	760 Kg	850 Kg	960 Kg
Lastikler Tyres	205-75/15	205-75/15	205-75/15
Traktör HP Gereksinimleri Tractor HP Requirements	50 Hp	50 Hp	50 Hp

V TIRMIK

V RAKE



Özellikler / Specifications	V14	V16	V18
Tekerlek Sayısı Number Of Wheels	14	16	18
Tekerleklerin Çapı Diameter Of The Wheels	1.4 m	1.4 m	1.4 m
Maksimum Tarla Genişliği Maximum Swath Width	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Minimum Tarla Genişliği Minimum Swath Width	1.1 m	1.1 m	1.1 m
Maksimum Çalışma Genişliği Maximum Working Width	9 m	10 m	11 m
Taşıma Yüksekliği Transport Height	2.4 m	2.4 m	2.4 m
Traktör Gücü Tractor Power	70 Hp - 52 kW	70 Hp - 52 kW	90 Hp - 66 kW
Çalışma Hızı Working Speed	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h
Ön Tekerlek Frontal Wheel	225/70 R15	225/70 R15	225/70 R15
Arka Tekerlek Rear Wheel	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3	11.5/80 R15.3
Taşıma Genişliği Transport Width	2.55 m	2.55 m	2.55 m
Taşıma Uzunluğu Transport Length	10.5 m	10.5 m	12.3 m
Ağırlık Weight	3080 Kg	3190 Kg	3590 Kg

YEDEK PARÇA

SPARE PARTS

RSP-01.001



6 Delikli Göbek Sacı

RSP-01.002




4 Delikli Göbek Sacı

RSP-01.003



Tel Baskı Sacı

RSP-01.004




Tırmık Teli (6.5 - 7 - 7.5)mm

RSP-01.005



Kauçuk Tel

RSP-01.006



Toplama Çemberi (Komple)

RSP-01.007



Tırmık Toplama Çemberi

RSP-01.008



4 Delikli Porya

RSP-01.006



6 Delikli Porya

RSP-02.001



Askı Bağlantı

RSP-02.002



Askı

RSP-02.003



Çiftli Tel Taşıyıcı

RSP-02.004



Tekli Tel Taşıyıcı

RSP-02.005




Pim

RSP-02.006



Askı Yayı

RSP-03.001

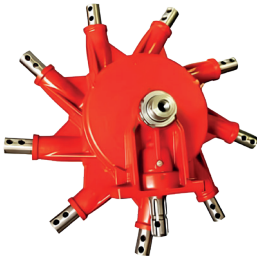

9 Kollu Şanzıman

RSP-03.002



Ayna Mahruti

RSP-03.003



Tırmık Teli



Fabric : Sakyatın Mh. Konya Eregli Cd. No:178-BA
Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Office : Fevzicakmak Mh. Ahmet Petekci Cd. No:10 HP
Karatay - KONYA / TÜRKİYE
www.nilsd.com.tr / info@nilsd.com.tr
+90 539 931 03 66

QR
Watsapp